

YENİ DAILY BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN





DAILY 72C KAMYON

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

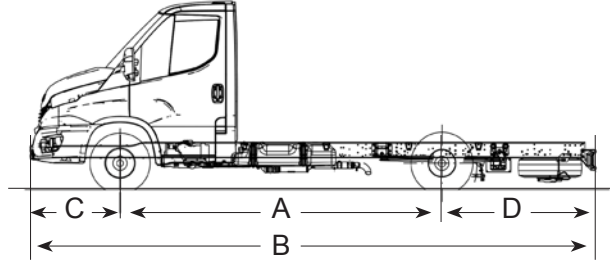

BOYUTLAR (MM)	3450	3750	4350	4750
Dingil mesafesi	3450	3750	4350	4750
Uzunluk	5983	6593	7413	8278
Geniřlik kabin (aynalar hariç) (E)	2052	2052	2052	2052
Faydalı řasi uzunluęu (tampon hariç)	3450	4060	4880	5745
Faydalı řasi uzunluęu (tampon dahil)	3580	4190	5010	5875
En son noktada řasi yükseklięi, boş (L)	892	903	901	913
řasi yükseklięi, ön aksta, boş	424	424	418	418
řasi yükseklięi, arka aksta, boş	628	528	627	626
Ön uzunluk (C)	1048	1048	1048	1048
Arka uzantı (D)	1485	1795	2015	2480
Kabin yükseklięi, boş (K)	2326	2320	2305	2299
Dönüş çapı, kaldırımdan kaldırma	12138	13048	14866	16078
Dönüş çapı, duvardan duvara	12782	13694	15518	16734
Ön iz (M)	1725	1725	1725	1725
Arka iz (N)	1660	1660	1660	1660
řasi eleman kalınlık	5	5	5	5
řasi eleman yükseklik	184	184	184	184
řasi geniřlik	864	864	864	864

AĞIRLIKLAR (KG)	3450	3750	4350	4750
Azami yüklü ağırlık (EC)	7000	7200	7200	7200
Boş ağırlık	2431	2448	2492	2516
İstiap haddi (EC)	4569	4752	4708	4684
Ön aks kapasitesi (EC)	2500	2500	2500	2500
Arka aks kapasitesi (EC)	5350	5350	5350	5350
Römork (frensiz)	3500	3500	3500	3500
Katar ağırlığı	10500	10700	10700	10700




Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar. Fotoęraflarda görölen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ DAILY

72C16H KAMYON

	70C16 H 3.0
MOTOR HACMİ	2998 (CC)
Silindir sayısı	4
Güç kW	118
Güç hp	160
Maksimum güçte RPM	3500
Tork	380
Rpm (minimum motor devrinde)	1500
Emisyon seviyesi	Euro VI D
ŞANZIMAN	6 ileri
DEBRİYAJ	Kuru tip, Otomatik ayarlı, Dış çapı 11 inç, Hidrolik, PTO: Sol tarafa montajı mümkün
FRENLER	ESP 9, Disk fren
SÜSPANSİYON	Çelik, semieliptik, çok katlı makas, Ön süspansiyon, bağımsız
ŞASI	C kesiti , paralel şasi
LASTİKLER	225/75R16
ELEKTRİK	12V - 110 Ah
YAKIT DEPOSU	100 litre
AD BLUE DEPOSU	20 litre

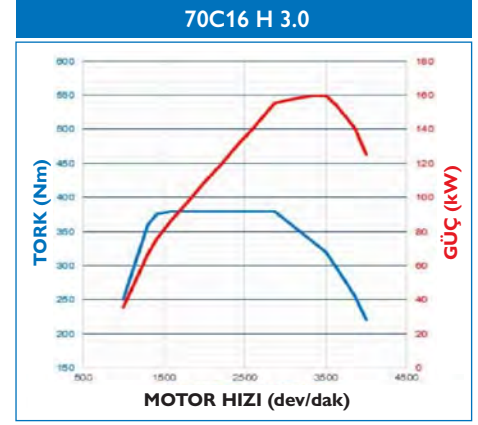

DONANIM	3450	3750	4350	4750
ESP	✓	✓	✓	✓
ABS	✓	✓	✓	✓
ASR	✓	✓	✓	✓
AEBS (ACİL FREN SİSTEMİ + ŞEHİR FRENİ)	✓	✓	✓	✓
LDWS (ŞERİT TAKİP SİSTEMİ)	✓	✓	✓	✓
ECOSWITCH	✓	✓	✓	✓
YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ	✓	✓	✓	✓
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓
CRUISE KONTROL	✓	✓	✓	✓
YOL BİLGİSAYARI	✓	✓	✓	✓
SÜSPANSİYONLU SÜRÜCÜ KOLTUĞU	✓	✓	✓	✓
7 INÇ DOKUNMATİK MP3 -RADYO	✓	✓	✓	✓
DÖNÜŞTE OTOMATİK YANAN SIS FARLARI	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR ÖN FARLAR	✓	✓	✓	✓
UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ CAMLAR	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ İSTİMALİ AYNALAR	✓	✓	✓	✓
TAKOGRAF	✓	✓	✓	✓
GERİ VİTES UYARI	✓	✓	✓	✓

TEK BAKIŞTA DAILY



ECOSWITCH

- Ecoswitch ile ekonomik araç kullanımı ve yakıt tasarrufu.



YENİ ELEKTRİKLİ DİREKSİYON

- City modu sayesinde konforlu ve rahat kullanım. Direksiyonun gerektirdiği eforu %70 oranında azaltan eşsiz özellik



GÜVENLİ VE STRESSİZ SÜRÜŞÜN KEYFİNİ YAŞAYIN

- Otoyollarda ve trafiğin yoğun olduğu şehir merkezlerinde AEBS ve City Brake PRO sayesinde kazalardan kaçın.




SÜSPANSİYONLU SÜRÜCÜ KOLTUĞU

- Gün boyu rahatlık.



ÜSTÜN SÜRÜŞ KONFORU VE ERGONOMİ

- Daily'nin direksiyon sistemi binek araçlarla aynı kabinde yaşam deneyimini sunabilmek için baştan tasarlanmıştır.



DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ

- Daily'nizi azami kapasitesine kadar yükleyip en zorlu işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak tamamlayın; - dur durak bilmeden günler yıllar boyunca çalışın.



TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR

- Yeni direksiyon sistemi ile Daily'nin efor gerektirmeyen pürüzsüz manevra kabiliyetini deneyim edinin.



DAYANIKLI YAPI

- Daily'nizin her işi etkili bir şekilde tamamlayacağına güvenebileceğinizi bilmenin rahatlığıyla Daily'nizi daima azami kapasitesine kadar yükleyin.

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ EUROCARGO





MLI00E19

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

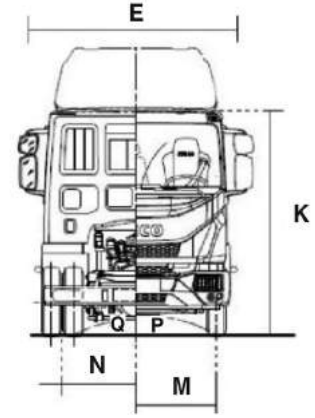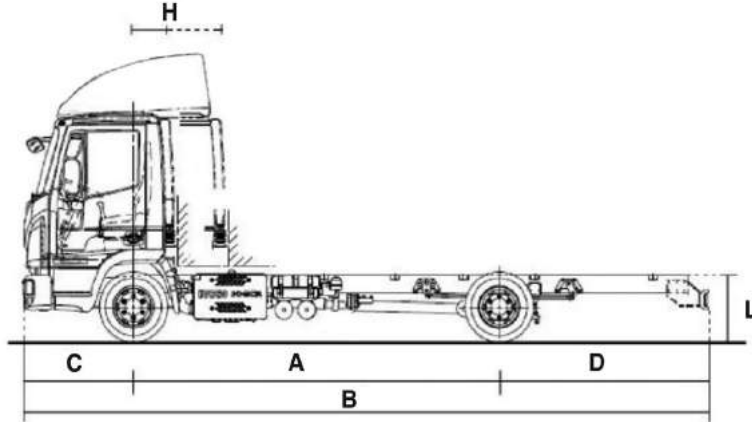

BOYUTLAR (MM)

A Dingil mesafesi	3330	3690	4185	4455	4815
B Uzunluk	6675	7035	7845	8250	8835
C Ön uzantı	1272	1272	1272	1272	1272
D Arka uzantı	1830	1830	2145	2280	2505
Dönüş çapı	11800	12900	14400	15200	16300
E Kabin genişliği	2160	2160	2160	2160	2160
E' Genişlik ekzoz - tank	2266	2266	2268	2268	2268
E ² Genişlik arka tekerlek	2178	2178	2178	2178	2178
Maksimum kasa genişliği	2550	2550	2550	2550	2550
H Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	390	390	390	390	390
M Ön iz genişliği	1841	1841	1841	1841	1841
N Arka iz genişliği	1684	1684	1684	1684	1684
L Şasi yüksekliği yüksüz	903	898	900	899	900
P En düşük yerden açıklık Ön	177	177	177	177	177
Q En düşük yerden açıklık Arka	171	171	171	171	171
K Maksimum yükseklik	2582	2582	2582	2582	2582
Şasi kalınlık	4	4	5	5	5
Şasi genişlik	848	848	850	850	850
Faydalı şasi uzunluğu	5013	5373	6183	6588	7173

AĞIRLIKLAR (KG)

Dingil mesafesi	3330	3690	4185	4455	4815
Azami Yüklü Ağırlık (AYA)	10000	10000	10000	10000	10000
Ön aks kapasitesi	3600	3600	3600	3600	3600
Arka aks kapasitesi	6800	6800	6800	6800	6800
Yürür halde araç boş ağırlığı (*)	3525	3545	3595	3605	3650
Boş ağırlığın ön aksa gelen kısmı	2525	2525	2540	2535	2535
Boş ağırlığın arka aksa gelen kısmı	1000	1020	1055	1070	1115
İstiap haddi	6475	6455	6405	6395	6350
Yakıt tankı (litre)	120	120	120	120	120
AdBlue tankı (litre)	30	30	30	30	30

(*) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolmuş) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.

Yataklı kabin için yaklaşık: + 130 Kg ; Yüksek tavan için yaklaşık: + 100 Kg.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ EURO CARGO ML100E19

MOTOR PERFORMANSI 190 T5 - Tector 5

Dizel – Sıralı 4 silindir - Silindir başına 4 valf.
Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL
Westgate valfli turbo ve intercooler.
Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.
AB 595/2009 HEAVY DUTY EURO 6d direktifine uygun.

Toplam Silindir Hacmi

4485 cc.

Çap / Strok

104 x 132 mm

Max. güç (CEE)


137 kW (190 HP) 2200 d/d

Max Tork (CEE)

680 Nm (70 Kgm) 1100 d/d

ŞANZIMAN 6S 700 TO

6 ileri

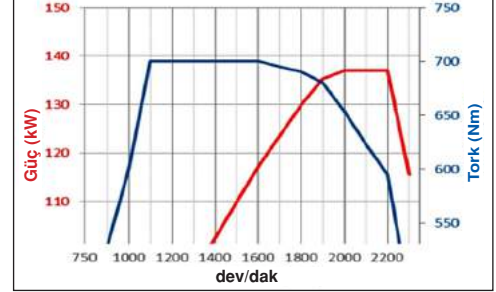

GENEL ÖZELLİKLER

DEBRİYAJ

- Tek diskli diyafram yaylı.
362 mm çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

- Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi. Direksiyon kilidi.

ŞASI

- "C" Kesitli, çelik.
- Lonjeron Yükseklik x genişlik:
203 - 205 x 65 mm
- Kalınlık:
Ding.mes. 3105 ÷ 3690: 4 mm
Ding.mes. 4185 ÷ 4815: 5 mm

ÖN AKS

- "I" Kesitli.
- "Set right" tip yağlı entegre rulmanlı poyra.

ARKA AKS

- Tek redüksiyonlu,
- "Set Right" tip, yağlı entegre rulmanlı poyra.
- Standart aks oranı: 1:3,73

SÜSPANSİYON

Mekanik

- Parabolik makaslı.
- Önde ve arkada hidrolik-teleskopik amortisörlü, denge çubuklu

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli.
- Standart: 225/75 R17,5.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V.
- Aküler: 120Ah - 12V
- Alternatör: 28V - 70A

FREN SİSTEMİ

Servis ve İmdat Frenleri

- Bağımsız çift devreli, hava takviyeli hidrolik sistem.
- Ön ve arkada disk frenler:
 - disk çapı: 330 mm
 - frenleme yüzeyi: 428cm²
- 225 cc. tek silindir hava kompresörü.
- İki ayrı kullanım seçeneği motor freni.
- Park freni
- Arka tekerleklerle etkili, pnömatik ve manuel kumandalı, mekanik yaylı sistem.
- EVSC
- HILL HOLDER
- AEBS
- LDWS

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif

Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile Euro6_d.

KABİN

- Çelik yapılı; camsız arka duvarlı (İsteğe bağlı olarak camlı); amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı kabin süspansiyonlu; hidrolik olarak devrilebilir kabin.
- Entegre emniyet kemerli; kumaş kaplamalı;
- 3 yönde ayarlanabilir sürücü koltuğu.
- Emniyet kemerli ve kumaş kaplamalı çiftli yolcu koltuğu (Yataklı kabinde 2 yönde ayarlanabilir tekli yolcu koltuğu).
- "HIGH LINE" yol bilgisayarlı gösterge tablosu.
- LDWS Telekamera kontrollü Şerit Takip Sistemi

YENİ EUROCARGO



TR-EUROCARGO ML100E19 / 08-20



IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ EUROCARGO




ML120E19

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

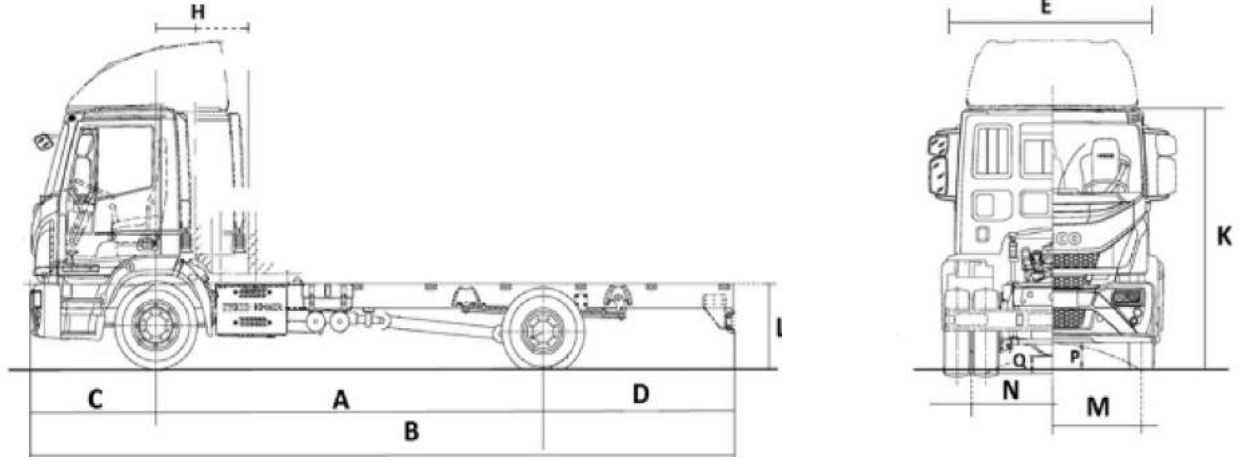

BOYUTLAR (MM)

A Dingil mesafesi	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670
B Uzunluk	5790	6802	7612	8017	8647	9232	10042
C Ön uzantı	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362
D Arka uzantı	1313	1740	2055	2190	2460	2685	3000
Dönüş çapı	11420	13200	14720	15540	16640	17740	19260
E Kabin genişliği	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
H Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	300	300	300	300	300	300	300
M Ön iz genişliği	1923	1923	1923	1923	1923	1923	1923
N Arka iz genişliği	1748	1748	1748	1748	1748	1748	1748
L Şasi yüksekliği yüksüz	1092	195	1097	1101	1102	1103	1104
P En düşük yerden açıklık Ön	235	235	235	235	235	235	235
Q En düşük yerden açıklık Arka	181	181	181	181	181	181	181
K Maksimum yükseklik	2691	2690	2689	2689	2688	2687	2687
Şasi kalınlık	5	5	5	6	6	6,7	6,7
Şasi genişlik	70	70	70	70	70	70	70
Faydalı şasi uzunluğu	4128	5140	5950	6355	6985	7570	8380

AĞIRLIKLAR (KG)

Dingil mesafesi	3105	3690	4185	4455	4815	5175	5670
Azami Yüklü Ağırlık (AYA)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Ön aks kapasitesi	4480	4480	4480	4480	4480	4480	4480
Arka aks kapasitesi	8480	8480	8480	8480	8480	8480	8480
Yürür halde araç boş ağırlığı (*)	4355	4420	4445	4555	4585	4605	4660
İstiap haddi	7645	7580	7555	7445	7415	7395	7340
Yakıt tankı (litre)	120	120	120	120	120	120	120
AdBlue tankı (litre)	30	30	30	30	30	30	30

(*) Yataksız kabinli aracın sürücü ve yakıt (dolmuş) dahil yürür haldeki ağırlığıdır.

Yataklı kabin için yaklaşık: + 130 Kg ; Yüksek tavan için yaklaşık: + 100 Kg.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ EURO CARGO

ML120E19

MOTOR PERFORMANSI

190 T5 - Tector 5

Dizel – Sıralı 4 silindir - Silindir başına 4 valf.
Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL
Westgate valfli turbo ve intercooler.
Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.
AB 595/2009 HEAVY DUTY EURO 6d direktifine uygun.

Toplam Silindir Hacmi

4485 cc.

Çap / Strok


104 x 132 mm

Max. güç (CEE)

137 kW (190 HP) 2200 d/d

Max Tork (CEE)


680 Nm (70 Kgm) 1100 d/d

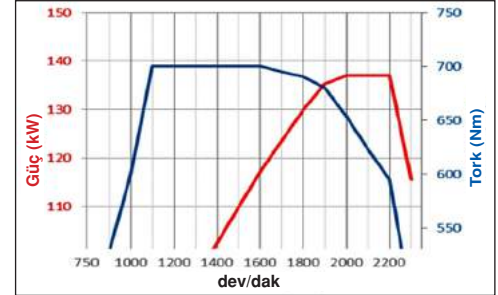

ŞANZIMAN

6S 700 TO

6 ileri

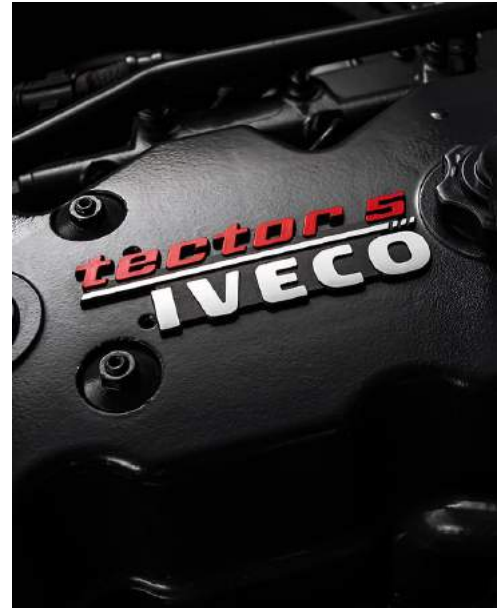

GENEL ÖZELLİKLER

DEBRİYAJ

- Tek diskli diyafram yaylı.
362 mm çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

- Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi. Direksiyon kilidi.

ŞASI

- "C" Kesitli, çelik.
- Lonjeron Yükseklik x genişlik: 203 - 205 x 70 mm
- Kalınlık:

ÖN AKS

- "I" Kesitli.
- "Set right" tip yağlı entegre rulmanlı poyra.

ARKA AKS

- Tek redüksiyonlu,

- "Set Right" tip, yağlı entegre rulmanlı poyra.
- Standart aks oranı: 1:4.33

SÜSPANSİYON

Mekanik

- Parabolik makaslı.
- Önde ve arkada hidrolik-teleskopik amortisörlü, denge çubuklu

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli.
- Standart: 245/70R19,5.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V.
- Aküler: 120Ah - 12V

FREN SİSTEMİ

Servis ve İmdat Frenleri

- Bağımsız çift devreli hava sistemi.

- Ön ve arkada disk frenler:

- disk çapı: 330 mm
- frenleme yüzeyi: 428cm²

- 225 cc. tek silindir hava kompresörü.
- İki ayrı kullanım seçeneği motor freni.
- Park freni
- Arka tekerleklerle etkili, pnömatik ve manuel kumandalı, mekanik yaylı sistem.
- EVSC
- HILL HOLDER
- AEBS
- LDWS

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile Euro6_d.

KABİN

- Çelik yapı; camsız arka duvarlı (İsteğe bağlı olarak camlı); amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı kabin süspansiyonlu; hidrolik olarak devrilebilir kabin.
- Entegre emniyet kemerli; kumaş kaplamalı;
- 3 yönde ayarlanabilir sürücü koltuğu.
- Emniyet kemerli ve kumaş kaplamalı çiftli yolcu koltuğu (Yataklı kabinde 2 yönde ayarlanabilir tekli yolcu koltuğu).
- "HIGH LINE" yol bilgisayarlı gösterge tablosu.
- LDWS Telekamera kontrollü Şerit Takip Sistemi

YENİ EUROCARGO



IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ EUROCARGO





MLI50E2I

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

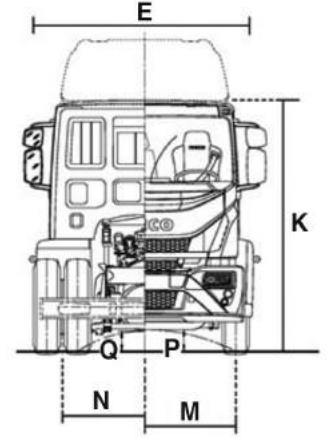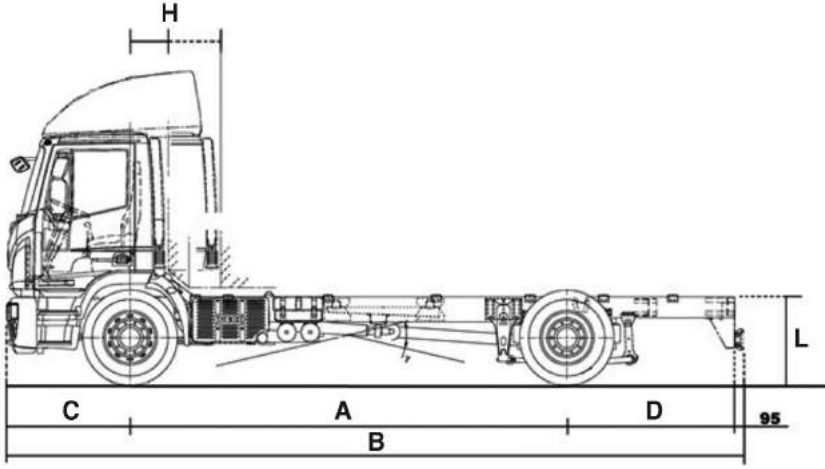

BOYUTLAR (MM)

A	Dingil mesafesi	3690	4185	4815	5175	5670	6570	5670 YATAKLI	6570 YATAKLI
B	Maksimum uzunluk	6802	7612	8647	9232	10042	11547	10042	11547
C	Ön uzantı	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362	1362
D	Arka uzantı	1740	2055	2460	2685	3000	3605	3000	3605
	Dönüş çapı	13200	14720	16640	17740	19260	22000	19260	22000
	Maksimum kabin genişliği	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295	2295
E	Maksimum kasa genişliği	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
H	Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	300	300	300	300	300	300	880	880
M	Ön iz genişliği	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986	1986
N	Arka iz genişliği	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817	1817
L	Şasi yüksekliği yüksüz	1076	1081	1094	1090	1084	1083	1083	1084
P	En düşük yerden açıklık Ön	235	235	235	235	235	235	235	235
Q	En düşük yerden açıklık Arka	158	158	158	158	158	158	158	158
K	Maksimum yükseklik	2757	2757	2757	2757	2757	2754	2755	2757
	Faydalı şasi uzunluğu	5140	5950	6985	7570	8380	9885	7800	9305

YÜKSEK KABIN FARKI +660MM'DİR.

AĞIRLIKLAR (KG)

Dingil mesafesi	3690	4185	4815	5175	5670	6570	5670	6570
Azami Yüklü Ağırlık (AYA)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Azami Yüklü Katar Ağırlığı (AYKA)	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500	18500
Ön aks kapasitesi	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300	5300
Arka aks kapasitesi	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700	10700
Yürür halde araç boş ağırlığı (°)	4595	4625	4710	4730	4850	4940	4980	5070
İstap haddi	10405	10375	10290	10270	10150	10060	10020	9930
Yakıt tankı (litre)	200	200	200	200	200	200	200	200
AdBlue tankı (litre)	30	30	30	30	30	30	30	30

(*) YATAKSIZ KABINLI ARACIN SÜRÜCÜ VE YAKIT (DOLU) DAHİL YÜRÜR HALDEKİ AĞIRLIĞIDIR.

YATAKLI KABIN İÇİN YAKLAŞIK: + 130 KG ; YÜKSEK TAVAN İÇİN YAKLAŞIK: + 100 KG.

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ EURO CARGO ML150E21

MOTOR PERFORMANSI Tector

Dizel – Sıralı 4 silindir - Silindir başına 4 valf.
Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL sistemi.
Westgate valfli turbo ve intercooler.
Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.
AB 595/2009 HEAVY DUTY EURO 6D direktifine uygun.

Toplam Silindir Hacmi

4485 cc.

Çap / Strok


104 x 132 mm

Max. güç (CEE)

152 kW (210 HP) 2500 d/d

Max Tork (CEE)

750 Nm 1800 d/d

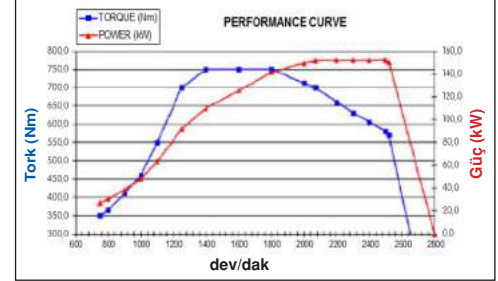

ŞANZIMAN 6S800TO

6 ileri senkromeçli vites ve 1 geri vites



GENEL ÖZELLİKLER

DEBRİYAJ

- Tek diskli diyafram yaylı. 395mm çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

- Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi.
- Direksiyon kilidi.

ŞASI

- "C" Kesitli, çelik.
- Lonjeron Yükseklik x genişlik:
İç genişlik: 840 mm
250 x 70 mm
- Kalınlık:
Ding. mes. 3105: 5 mm
Ding. mes. 3690-4455: 6,0 mm
Ding. mes. 4815 - 5175: 6,7 mm
Ding. mes. 5670-6570: 7,7 mm

ÖN AKS

- "I" Kesitli.

- "Set right" tip yağlı entegre rulmanlı poyra.

ARKA AKS

- Tek redüksiyonlu,
- "Set Right" tip, yağlı entegre rulmanlı poyra.
- Standart aks oranı: 1:4,5

SÜSPANSİYON

- Önde ve arkada parabolik makaslı.
- Hidrolik-teleskopik amortisörler ve denge çubukları

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli.
- Standart: 285/70 R19,5.

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V.
- Aküler: 143Ah -12V
- Alternatör: 28V - 70A

FREN SİSTEMİ

Servis ve İmdat Frenleri

- Bağımsız çift devreli, havalı sistem.
- Ön ve arkada disk frenler:
• disk çapı: 377 mm
• frenleme yüzeyi: 602cm²
- 225 cc. tek silindir hava kompresörü (360cc opsiyonel)
- İki ayrı kullanım seçeneekli motor freni.
- Park freni
- Arka tekerleklerle etkili, pnömatik ve manuel kumandalı, mekanik yaylı sistem.
- EVSC
- HILL HOLDER
- AEBS
- LDWS

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon

prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile **Euro6_d**.

KABİN

- Çelik yapı; çamsız arka duvarlı; amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı kabin süspansiyonlu; hidrolik olarak devrilebilir kabin.
- Ön göğüste yerleşimli vites kolu.
- Entegre emniyet kemeri, kumaş kaplamalı, 3 yönde ayarlanır sürücü koltuğu.
- Emniyet kemeri ve kumaş kaplamalı çiftli yolcu koltuğu (Yataklı kabinde 2 yönde ayarlanır tekli yolcu koltuğu).
- "HIGH LINE" yol bilgisayarlı gösterge tablosu.
- LDWS Telekamera kontrollü Şerit Takip Sistemi.

YENİ EUROCARGO



TR-EUROCARGO ML150E21 / 08-20



IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ EUROCARGO




MLI 60E25/P

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

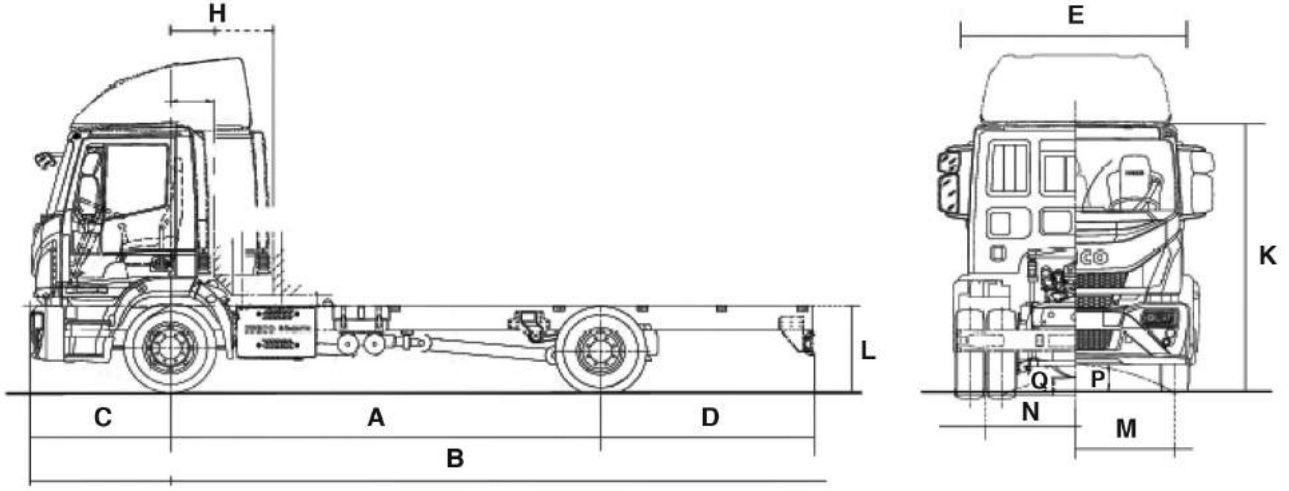

BOYUTLAR (MM)

A	Dingil mesafesi	5175 YATAKLI	5670 YATAKLI	6570 YATAKLI
B	Maksimum uzunluk	9232	10042	11547
C	Ön uzantı	1362	1362	1362
D	Arka uzantı	2685	3000	3605
	Dönüş çapı	17440	19260	22000
	Maksimum kabin genişliği	2295	2295	2295
E	Maksimum kasa genişliği	2550	2550	2550
H	Ön aks ile kasa ön sınırı arası mesafe	880	880	880
M	Ön iz genişliği	1986	1986	1986
N	Arka iz genişliği	1817	1817	1817
L	Şasi yüksekliği yüksüz	1000	1000	1000
P	En düşük yerden açıklık Ön	235	235	235
Q	En düşük yerden açıklık Arka	158	158	158
K	Maksimum yükseklik	2752	2752	2747
	Faydalı şasi uzunluğu	6990	7800	9305

AĞIRLIK (KG)

Dingil mesafesi	5175 YATAKLI	5670 YATAKLI	6570 YATAKLI
Azami Yüklü Ağırlık (AYA)	16000	16000	16000
Azami Yüklü Katar Ağırlığı (AYKA)	19500 (23800)	19500 (23800)	19500 (23800)
Ön aks kapasitesi	5800	5800	5800
Arka aks kapasitesi	10900	10900	10900
Yürür halde araç boş ağırlığı	5050	5170	5260
İstiap haddi	10950	10830	10740
Yakıt tankı (litre)	200	200	200
AdBlue tankı (litre)	30	30	30

ÖLÇÜLER VE AĞIRLIKLAR ÜST-YAPICILAR TARAFINDAN KONTROL EDİLMELİDİR.

Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ EURO CARGO

ML160E25/P

MOTOR PERFORMANSI

Tector

Dizel – Sıralı 6 silindir - Silindir başına 4 valf.
Yüksek basınçlı elektronik enjeksiyonlu COMMON RAIL sistemi.
Westgate valfli turbo ve intercooler.
Ön ısıtmalı. Su soğutmalı.
AB 595/2009 HEAVY DUTY EURO 6_D direktifine uygun.

Toplam Silindir Hacmi

6728 cc.

Çap / Strok

104 x 132 mm

Max. güç (CEE)

185 kW (250 HP) 2500 d/d



Max Tork (CEE)

850 Nm (87 Kgm) 1250 d/d

ŞANZIMAN

9S110T

9 ileri senkromeçli vites ve 1 geri vites

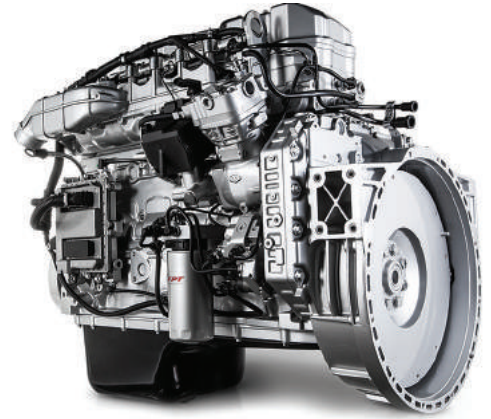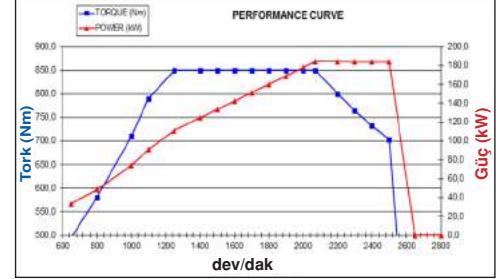

GENEL ÖZELLİKLER

DEBRİYAJ

- Tek diskli diyafram yaylı. 395mm çapında, midi servo'lu, pedal kumandalı.

DİREKSİYON

- Hidrolik tip. Yüksekliği ve eğimi ayarlanabilir direksiyon simidi. Direksiyon kilidi.

ŞASI

- "C" Kesitli, çelik.
- Lonjeron Yükseklik x genişlik: İç genişlik: 840mm 250 x 70 mm
- Kalınlık: Ding. mes. 4815 : 6,7 mm Ding. mes. 5670 : 7,7 mm

ÖN AKS

- "I" Kesitli.
- "Set right" tip yağlı entegre rulmanlı poyra.

ARKA AKS

- Tek redüksiyonlu,
- "Set Right" tip, yağlı entegre

rulmanlı poyra.

- Aks oranı: 1:4,13

SÜSPANSİYON

Arka havalı (P) süspansiyon

- Ön parabolik makaslı.
- Arkada 4 adet hava körüğü (hareket mesafesi + 120/-75 mm)
- Havalı süspansiyonda elektronik kumanda (ECAS).
- Hidrolik-teleskopik amortisörler ve denge çubukları.

LASTİKLER

- Önde tek, arkada çift lastikli.
- Standart: 285/70 R19,5

ELEKTRİK SİSTEMİ

- 24V.
- Aküler: 143Ah - 12V
- Alternatör: 28V - 70A

FREN SİSTEMİ

Servis ve İmdat Frenleri

- Bağımsız çift devreli, havalı sistem.

- Ön ve arkada disk frenler:

- disk çapı: 377 mm
- frenleme yüzeyi: 602 cm²

- 360 cc. tek silindir hava

kompresörü

- İki ayrı kullanım seçeneği

motor freni.

- Park freni

- Arka tekerleklerle etkili, pnömatik ve manuel kumandalı, mekanik yaylı sistem.

- EVSC

- HILL HOLDER

- AEBS

- LDWS

EMİSYON

- Hi-SCR sistemi (EGR'siz sistem) ve Pasif tip (Aktif Rejenerasyon prosedürü gerektirmeyen) DPF filtresi ile **Euro6_d.**

KABİN

- Çelik yapılı; çamsız arka duvarlı; amortisörlü, yaylı ve 4 noktalı kabin süspansiyonlu; hidrolik olarak devrilebilir kabin.

- Ön göğüste yerleşimli vites kolu.

- Entegre emniyet kemerli; kumaş kaplamalı;

- 3 yönde ayarlanır sürücü koltuğu.

- Emniyet kemerli ve kumaş kaplamalı çiftli yolcu koltuğu (Yataklı kabinde 2 yönde ayarlanır tekli yolcu koltuğu).

- "HIGH LINE" yol bilgisayarlı gösterge tablosu.

- Sis farları

- Elektrikli aynalar

- Süspansiyonlu sürücü koltuğu

- Elektrikli camlar

- Uzaktan kumanda kilit

- Klima

- Bağımsız ısıtıcı

- Cruise kontrol

- 7 Pin trailer plug

- Renkli camlar

- Takograf

YENİ EUROCARGO



TR-EUROCARGO MLI 60E25/P / 08-20



IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ DAILY BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN





DAILY 35C16 H / 35S14 H KAMYONET

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

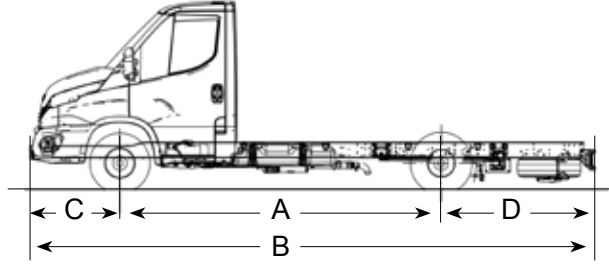

BOYUTLAR (MM)	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Dingil mesafesi	3450	3750	4100	3450	3750	4100
Uzunluk	5953	6563	6963	5953	6563	6563
Geniřlik kabin (aynalar hariç) (E)	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Faydalı řasi uzunluęu (tampon hariç)	3450	4060	4448	3450	4060	4060
Faydalı řasi uzunluęu (tampon dahil)	3550	4160	4548	3550	4160	4160
řasi yükseklięi, arka (boř)	785	787	812	717	711	693
řasi yükseklięi, ön (boř)	580	580	579	547	546	544
Ön uzunluk (C)	1048	1048	1048	1048	1048	1048
Arka uzantı (D)	1455	1765	1815	1455	1765	1415
Kabin yükseklięi, boř (K)	2275	2270	2271	2232	2224	2220
Dönüş çapı, kaldırımdan kaldırırna	12526	13466	14564	11876	12764	13800
Dönüş çapı, duvardan duvara	13146	14090	15190	12536	13428	1446
Ön iz (M)	1724	1724	1724	1740	1740	1740
Arka iz (N)	1542	1542	1542	1704	1704	1704
řasi eleman kalınlık	4	4	4	3	3	3
řasi eleman yükseklik	182	182	182	150	150	150
řasi geniřlik	862	862	862	860	860	860

AĞIRLIKLAR (KG)	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Azami yüklü ağırlık (EC)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Boř ağırlık	2084	2094	2108	1840	1860	1880
İstiap haddi (EC)	1416	1406	1392	1660	1640	1620
Ön aks kapasitesi (EC)	2100	2100	2100	1900	1900	1900
Arka aks kapasitesi (EC)	2600	2600	2600	2240	2240	2240
Römork (frensiz)	3500					
Katar ağırlıęı	7000					





Teknik f6y geçiçi kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu brořurde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin deęiřtirme hakkını saklı tutar. Fotoęraflarda görölen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ DAILY

35C16 H / 35S14 H KAMYONET

	35C16 H	35S14 H
MOTOR HACMİ	2287 (cc)	2287
Silindir sayısı	4	4
Güç kW	115	100
Güç hp	156	136
Maksimum güçte RPM	3600	3600
Tork	350	350
Rpm (minimum motor devrinde)	1500	1500
Emisyon seviyesi	Euro VID	Euro VID
ŞANZIMAN	6 ileri	
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön,arka disk	
SÜSPANSİYON		
ÖN	Bağımsız , amortisörler	
ARKA	Çok katlı makas ve amortisörler	Çift katlı makas ve amortisörler
YAKIT DEPOSU	70 litre	
AD BLUE DEPOSU	20 litre	
AKÜ	12V 105 A	
ALTERNATÖR	220 A	
LASTİKLER	Arka : Çift tekerlek 195/75RR16	Arka : Tek tekerlek 225/65R16

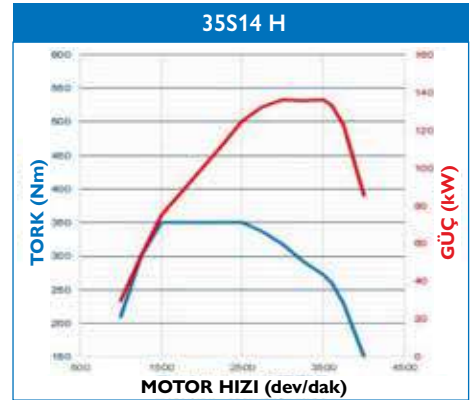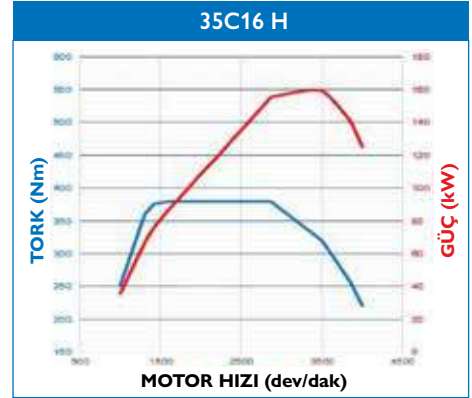

DONANIM	35C	35C	35C	35S	35S	35S
ESP	√	√	√	√	√	√
ABS	√	√	√	√	√	√
ASR	√	√	√	√	√	√
ECOSWITCH	√	√	√	√	√	√
YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ	√	√	√	√	√	√
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI	√	√	√	√	√	√
ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	√	√	√	√	√	√
AYARLANABİLİR DİREKSİYON	√	√	√	√	√	√
CRUISE KONTROL	√	√	√	√	√	√
YOL BİLGİSAYARI	√	√	√	√	√	√
7 INÇ DOKUNMATİK MP3 -RADYO	√	√	√	√	√	√
DÖNÜŞTE OTOMATİK YANAN SİS FARLARI	√	√	√	√	√	√
AYARLANABİLİR ÖN FARLAR	√	√	√	√	√	√
UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT	√	√	√	√	√	√
ELEKTRİKLİ CAMLAR	√	√	√	√	√	√
ELEKTRİKLİ İSTİMALI AYNALAR	√	√	√	√	√	√
START&STOP	√	√	√	√	√	√



TEK BAKIŞTA DAILY



ECOSWITCH

- Ecoswitch ile ekonomik araç kullanımı ve yakıt tasarrufu.



YENİ ELEKTRİKLİ DİREKSİYON

- City modu sayesinde konforlu ve rahat kullanım. Direksiyonun gerektirdiği eforu %70 oranında azaltan eşsiz özellik



CRUISE KONTROL

- Hızınızı sabitleyerek hem yakıt ekonomisi hem de güvenli bir sürüş elde edersiniz.



KUVVETLENDİRİLMİŞ ARKA SÜSPANSİYON

- Parabolik, parabolik kuvvetlendirilmiş ve yarı eliptik yay seçeneklerinin dahil olduğu geniş kuvvetlendirilmiş arka süspansiyon yelpazesi aracınızın kuvvetine en zorlu işlerde dahi kuvvet katar.



ÜSTÜN SÜRÜŞ KONFORU VE ERGONOMİ

- Daily'nin direksiyon sistemi binek araçlarla aynı kabinde yaşam deneyimini sunabilmek için baştan tasarlanmıştır.



DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ

- Daily'nizi azami kapasitesine kadar yükleyip en zorlu işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak tamamlayın; - dur durak bilmeden günler yıllar boyunca çalışın.



TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR

- Yeni direksiyon sistemi ile Daily'nin efor gerektirmeyen pürüzsüz manevra kabiliyetini deneyim edinin.



DAYANIKLI YAPI

- Daily'nizin her işi etkili bir şekilde tamamlayacağına güvenebileceğinizi bilmenin rahatlığıyla Daily'nizi daima azami kapasitesine kadar yükleyin.

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

YENİ DAILY BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN





DAILY 35C16-35S14 PANELVAN

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

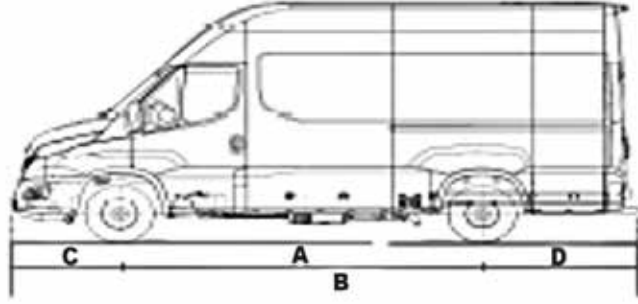

BOYUTLAR (MM)	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Dingil mesafesi	3520	3520L	4100	4100	3520	3520L	4100
Tavan	H2	H2	H2	H3	H2	H2	H2
Uzunluk	5709	6109	7538	7538	5687	6087	7252
Genişlik kabin (aynalar hariç) (E)	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Ön uzunluk (C)	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
Arka uzunluk (D)	1030	1541	2126	2126	1119	1519	2104
Kabin yüksekliği ,boş (K)	2734	2742	2740	2740	2641	2641	2649
Dönüş çapı , kaldırımdan kaldırıma	12744	12744	14564	14564	12084	12084	13800
Dönüş çapı , duvardan duvara	13366	13366	15190	15190	12744	12744	14466
Ön iz (M)	1724	1724	1724	1724	1740	1740	1740
Arka iz (N)	1542	1542	1542	1542	1704	1704	1704
Hacim (m³)	10.8	12	16	18	10.8	12	16
Kargo kısmı yükseklik	1900	1900	1900	2100	1900	1900	1900
Kargo kısmı genişlik	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Kargo kısmı uzunluk	3130	3540	4680	4680	3130	3540	4680
Tekerlek yuvası arası	1030	1030	1030	1030	1317	1317	1317
Arka kapı yükseklik	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800
Arka kapı genişlik	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Yan kapı genişlik	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
Yan kapı yükseklik	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Taban yükseklik	756	756	762	759	665	663	671

AĞIRLIKLAR (KG)	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Azami yüklü ağırlık (EC)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Boş ağırlık	2450	2480	2590	2600	2250	2280	2430
İstiap haddi (EC)	1050	1020	910	900	1250	1220	1070
Ön aks kapasitesi (EC)	2100	2100	2100	2100	1900	1900	1900
Arka aks kapasitesi (EC)	2600	2600	2600	2600	2240	2240	2240
Römork (frensiz)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Katar ağırlığı	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000





Teknik föy geçici kullanım içindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görülen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ DAILY

35C16-35S14 PANELVAN

	35C16	35S14
MOTOR HACMİ	2287 (CC)	2287 (CC)
Silindir sayısı	4	4
Güç kW	115	100
Güç hp	156	136
Maksimum güçte RPM	3600	3600
Tork	350	350
Rpm (minimum motor devrinde)	1500	1500
Emisyon seviyesi	Euro VID	Euro VID
ŞANZIMAN	6 ileri	
DEBRİYAJ	Kuru tip, Otomatik ayarlı, Dış çapı 11 inç, Hidrolik, PTO: Sol tarafa montajı mümkün	
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön,arka disk	
SÜSPANSİYON		
ÖN	Bağımsız , amortisörler	
ARKA	Çok katlı makas ve amortisörler	Çift katlı makas ve amortisörler
YAKIT DEPOSU	70 litre	
AD BLUE DEPOSU	20 litre	
AKÜ	12V 105 A	
ALTERNATÖR	220 A	
LASTİKLER	Arka : Çift tekerlek 195/75RR16	Arka : Tek tekerlek 225/65R16

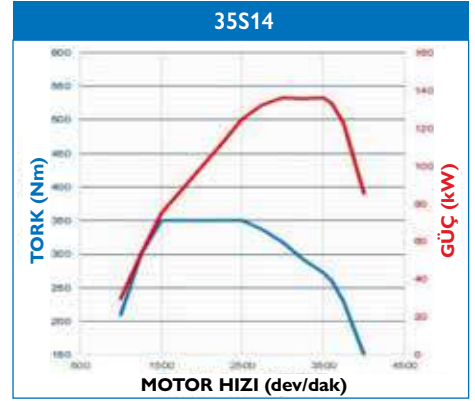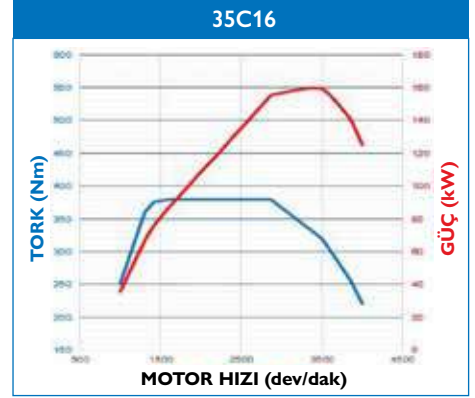

DONANIM	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
ESP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOSWITCH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRUISE KONTROL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOL BİLGİSAYARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 INÇ DOKUNMATİK MP3 -RADYO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÖNÜŞTE OTOMATİK YANAN SİS FARLARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR ÖN FARLAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ CAMLAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ İSTİMALI AYNALAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
START&STOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÜÇÜNCÜ STOP LAMBASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
270 DERECE AÇILAN ARKA KAPILAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TEK BAKIŞTA DAILY



ECOSWITCH

- Ecoswitch ile ekonomik araç kullanımı ve yakıt tasarrufu.



YENİ ELEKTRİKLİ DİREKSİYON

- City modu sayesinde konforlu ve rahat kullanım. Direksiyonun gerektirdiği eforu %70 oranında azaltan eşsiz özellik



CRUISE KONTROL

- Hızınızı sabitleyerek hem yakıt ekonomisi hem de güvenli bir sürüş elde edersiniz.



SINIRSIZ FIRSATLAR

- Hangi alanda çalışıyor olursanız olun 3,3 ila 7,0 ton AYA ve 7,3 ila 19,6 m³ kargo hacmi seçeneklerinin bulunduğu sektördeki en geniş model yelpazesi sayesinde işletmeniz için uygun Daily'yi bulabilirsiniz.



ÜSTÜN SÜRÜŞ KONFORU VE ERGONOMİ

- Daily'nin direksiyon sistemi binek araçlarla aynı kabinde yaşam deneyimini sunabilmek için baştan tasarlanmıştır.



DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ

- Daily'nizi azami kapasitesine kadar yükleyip en zorlu işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak tamamlayın; - dur durak bilmeden günler yıllar boyunca çalışın.



TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR

- Yeni direksiyon sistemi ile Daily'nin efor gerektirmeyen pürüzsüz manevra kabiliyetini deneyim edinin.



DAYANIKLI YAPI

- Daily'nizin en ağır yükleri taşımak için ihtiyacınız olan kuvveti ve gücü uzun ömrü boyunca her gün ve üstün performansla sağlayacağından emin olabilirsiniz.

IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

TEK BAKIŞTA DAILY

YENİ DAILY BAKIŞ AÇINIZI DEĞİŞTİRİN



ECOSWITCH

- Ecoswitch ile ekonomik araç kullanımı ve yakıt tasarrufu.



CRUISE KONTROL

- Hızınızı sabitleyerek hem yakıt ekonomisi hem de güvenli bir sürüş elde edersiniz.



ÜSTÜN SÜRÜŞ KONFORU VE ERGONOMİ

- Daily'nin direksiyon sistemi binek araçlarla aynı kabinde yaşam deneyimini sunabilmek için baştan tasarlanmıştır.




TEKNOLOJİ SİZİN İÇİN VAR

- Yeni direksiyon sistemi ile Daily'nin efor gerektirmeyen pürüzsüz manevra kabiliyetini deneyim edinin.



YENİ ELEKTRİKLİ DİREKSİYON

- City modu sayesinde konforlu ve rahat kullanım. Direksiyonun gerektirdiği eforu %70 oranında azaltan eşsiz özellik.



SINIRSIZ FIRSATLAR

- Hangi alanda çalışıyor olursanız olun 3,3 ila 7,0 ton AYA ve 7,3 ila 19,6 m³ kargo hacmi seçeneklerinin bulunduğu sektördeki en geniş model yelpazesi sayesinde işletmeniz için uygun Daily'yi bulabilirsiniz.



DOĞUŞTAN ÇETİN CEVİZ

- Daily'nizi azami kapasitesine kadar yükleyip en zorlu işleri hem daha hızlı hem de daha az git gel yaparak tamamlayın;
- dur durak bilmeden günler yıllar boyunca çalışın.



DAYANIKLI YAPI

- Daily'nizin en ağır yükleri taşımak için ihtiyacınız olan kuvveti ve gücü uzun ömrü boyunca her gün ve üstün performansla sağlayacağından emin olabilirsiniz.

TR-DAILY 35C16-35S16 TAM OTOMATİK PANELVAN03-20

HI MATIC





DAILY 35C16 – 35S16 TAM OTOMATİK PANELVAN



IVECO

Sürdürülebilir taşımacılık için en iyi iş ortağınız

IVECO

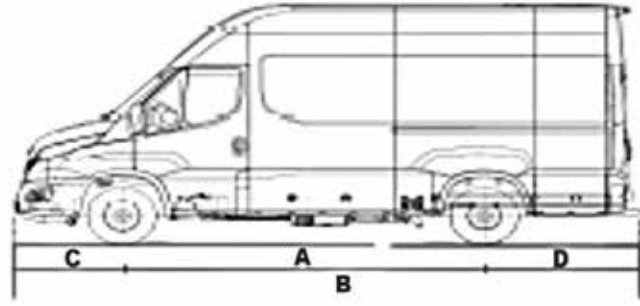

BOYUTLAR (MM)	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Dingil mesafesi	3520	3520L	4100	4100	3520	3520L	4100
Tavan	H2	H2	H2	H3	H2	H2	H2
Uzunluk	5709	6109	7538	7538	5687	6087	7252
Genişlik kabin (aynalar hariç) (E)	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010
Ön uzunluk (C)	1048	1048	1048	1048	1048	1048	1048
Arka uzunluk (D)	1030	1541	2126	2126	1119	1519	2104
Kabin yüksekliği ,boş (K)	2734	2742	2740	2740	2641	2641	2649
Dönüş çapı , kaldırımdan kaldırma	12744	12744	14564	14564	12084	12084	13800
Dönüş çapı , duvardan duvara	13366	13366	15190	15190	12744	12744	14466
Ön iz (M)	1724	1724	1724	1724	1740	1740	1740
Arka iz (N)	1542	1542	1542	1542	1704	1704	1704
Hacim (m³)	10.8	12	16	18	10.8	12	16
Kargo kısmı yükseklik	1900	1900	1900	2100	1900	1900	1900
Kargo kısmı genişlik	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Kargo kısmı uzunluk	3130	3540	4680	4680	3130	3540	4680
Tekerlek yuvası arası	1030	1030	1030	1030	1317	1317	1317
Arka kapı yükseklik	1800	1800	1800	2000	1800	1800	1800
Arka kapı genişlik	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Yan kapı genişlik	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
Yan kapı yükseklik	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Taban yükseklik	756	756	762	759	665	663	671

AĞIRLIKLAR (KG)	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
Azami yüklü ağırlık (EC)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Boş ağırlık	2450	2480	2590	2600	2250	2280	2430
İstiap haddi (EC)	1050	1020	910	900	1250	1220	1070
Ön aks kapasitesi (EC)	2100	2100	2100	2100	1900	1900	1900
Arka aks kapasitesi (EC)	2600	2600	2600	2600	2240	2240	2240
Römork (frensiz)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Katar ağırlığı	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000




Teknik f6y geęici kullanım iindir. Her hakkı IVECO'ya aittir. IVECO bu broşürde yer alan araç özelliklerini haber vermeksizin deęiştirme hakkını saklı tutar. Fotoğraflarda görölen araçlar, standart donanımlı araçtan farklılıklar gösterebilir.

YENİ DAILY

DAILY 35C16 – 35S16 TAM OTOMATİK PANELVAN

	35C16	
MOTOR HACMİ	2287 (CC)	
Silindir sayısı	4	
Güç kW	115	
Güç hp	156	
Maksimum güçte RPM	3600	
Tork	380	
Rpm (minimum motor devrinde)	1500	
Emisyon seviyesi	Euro 6d	
ŞANZIMAN	8 ileri tam otomatik	
FREN	ESP-Yokuş destek sistemi - ön,arka disk	
SÜSPANSİYON		
ÖN	Bağımsız , amortisörler	
ARKA	Çok katlı makas ve amortisörler	
YAKIT DEPOSU	70 litre	
AD BLUE DEPOSU	20 litre	
AKÜ	12V 105 A	
ALTERNATÖR	220 A	
LASTİKLER	35C	35S
	Arka : Çift tekerlek 195/75RR16	Arka : Tek tekerlek 225/65R16

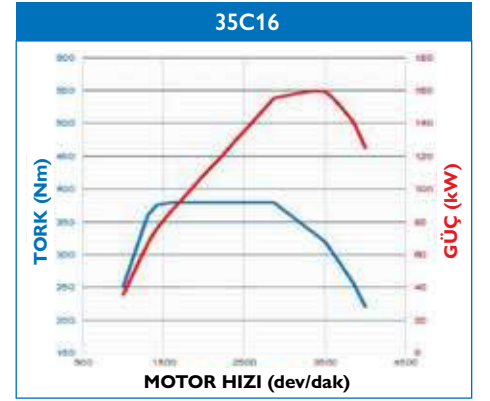

HI MATIC



DONANIM	35C	35C	35C	35C	35S	35S	35S
ESP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ABS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ASR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ECOSWITCH	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOKUŞ KALKIŞ DESTEK SİSTEMİ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÜRÜCÜ HAVA YASTIĞI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR DİREKSİYON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRUISE KONTROL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
YOL BİLGİSAYARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7 INÇ DOKUNMATİK MP3 -RADYO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÖNÜŞTE OTOMATİK YANAN SIS FARLARI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AYARLANABİLİR ÖN FARLAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UZAKTAN KUMANDALI MERKEZİ KİLİT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ CAMLAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ELEKTRİKLİ İSTİMALİ AYNALAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
START&STOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÜÇÜNCÜ STOP LAMBASI	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
270 DERECE AÇILAN ARKA KAPILAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓